

SKV MIXA

処理量3ℓから3000ℓまでの混合、分散に



SHIN-EI KIKAI Co., LTD.

SKV MiXA

精密混合、分散、
コーティング、乾燥、
貯槽タンクに

特 徴

- 短時間に完全な洗浄、掃除が出来ます。
- コンタミがありません。
- 広い用途で使用出来ます。

広い用途

- 粗粒から微粉まで
- 比重差の大きな場合の混合に
- 磨耗性の大きな材料に有利


用 途

- クリーンルームで使用
- N2ガス等を封入する場合
- 防爆仕様

SKV A型



SKV A型

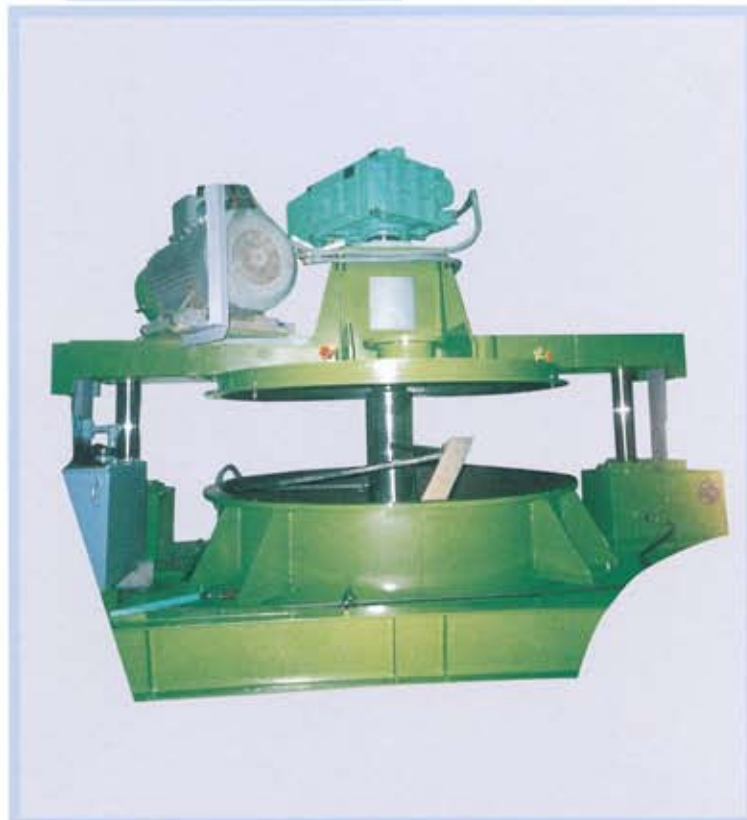

単特でも
自動ラインへの組込も


幅広い選択肢

- 容器設置型 A 型 攪拌翼昇降 + 容器固定
- B 型 攪拌翼固定 + 容器昇降
- 容器移動型 C 型 攪拌翼昇降 + 容器交換
- D 型 攪拌翼昇降 + 容器交換 昇降
- 容器設置型 X 型 計量機兼用

有効容量の幅が広い Max100 : Min25

使用例


SKV C型

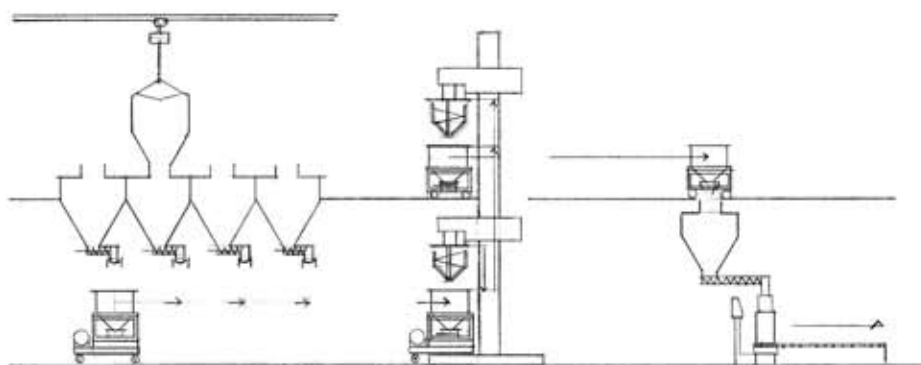


原料計量 → 容器移動 → 混合 → 容器上昇 → 2F容器 次行程へ

SKV X型

計量機として利用

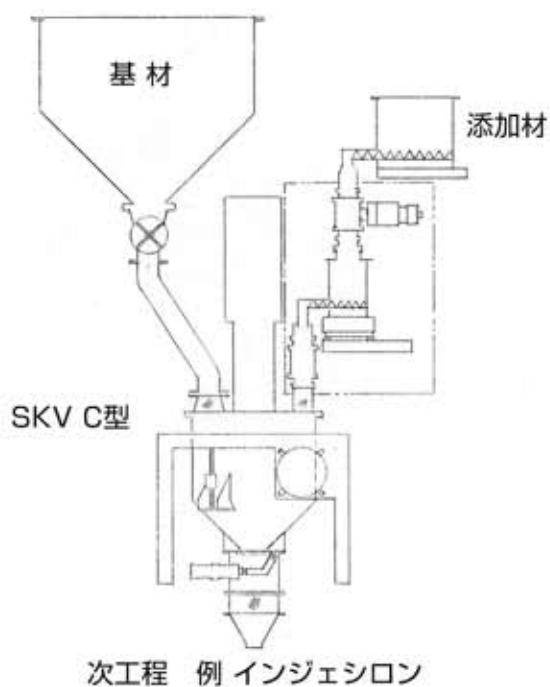

SKV標準寸法表

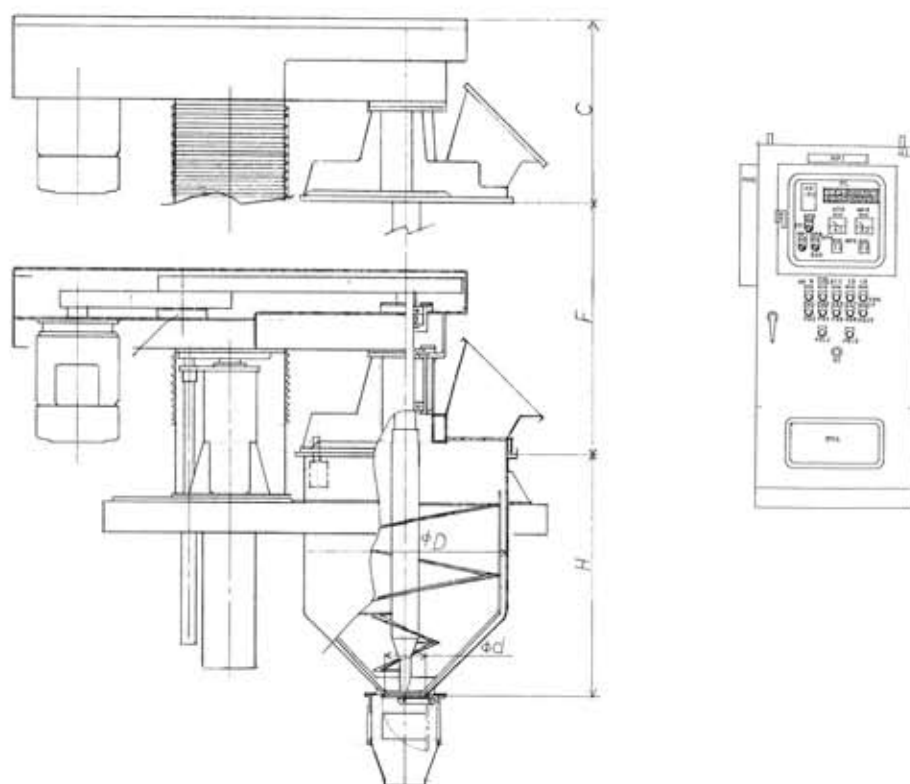

形式	処理量		全容量	電動機	槽径	排出口	槽高	上軸部	昇降
				KW	φDmm	φdmm	Hmm	Cmm	Fmm
SKV- 20型	5~	20	30	1.5~3.7	350	70	400	500	500
SKV- 50型	15~	50	75	2.2~5.5	500	100	500	600	550
SKV- 120型	30~	120	160	2.2~7.5	650	125	665	700	700
SKV- 200型	50~	200	270	3.7~11	750	150	800	750	900
SKV- 300型	75~	300	385	3.7~15	800	150	960	800	1000
SKV- 500型	125~	500	700	5.5~18.5	1000	200	1150	950	1200
SKV- 800型	200~	800	1070	7.5~22	1200	250	1225	950	1300
SKV-1000型	250~	1000	1300	7.5~30	1300	250	1305	950	1400
SKV-1500型	375~	1500	2000	11~37	1500	300	1480	1000	1500
SKV-2000型	500~	2000	2600	15~45	1650	350	1600	1000	1650
SKV-3000型	750~	3000	3800	22~55	1850	350	1850	1000	1900

※テスト、設置スペースにより仕様がわかることがあります。

●テスト機を用意しています。ぜひ実験でお試下さい。

株式会社 新栄機械製作所

〒581-0054 八尾市南亀井4丁目2番30号
 TEL (072) 923-5711
 FAX (072) 924-1288
 URL <http://www.shinei-kikai.co.jp>
 E-mail shineikaiseisakusyo@shinei-kikai.co.jp